

Puertas y accesorios para muelles de carga

■ Enrollable | ■ Seccional | ■ Abrigos | ■ Plataformas hidráulicas

Portes et accessoires pour quais de chargement

■ Enroulable | ■ Sectionnelles | ■ Sas 'étanchéité' | ■ Niveleurs à lèvre



Puertas industriales enrollables

Portes industrielles enrroulable



Hoja de lamas de aluminio con rotura térmica entre el interior y exterior para temperaturas de conservación (hasta 3°C). Aislamiento PUR con densidad de 40-45 kg/m³.

Guías verticales de aluminio lacado blanco preparadas para su fijación a panel u obra.

Herraje y soportes de acero inoxidable.

Automatismo electrónico para apertura y cierre incluido.

Accesorios: colores según carta.

Vantail réalisé avec des lames en aluminium avec rupture de pont thermique entre intérieur et extérieur pour température positive (jusqu'à +3°C). Isolation PUR avec une densité de 40-45 kg/m³.



Guides verticaux en aluminium laqué blanc préparées pour fixation à panneau ou mur.

Ferrage et supports en acier inoxydable.

Automatisme électronique inclus.

Accessoires: couleurs à choix.



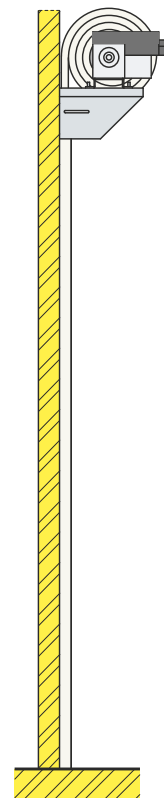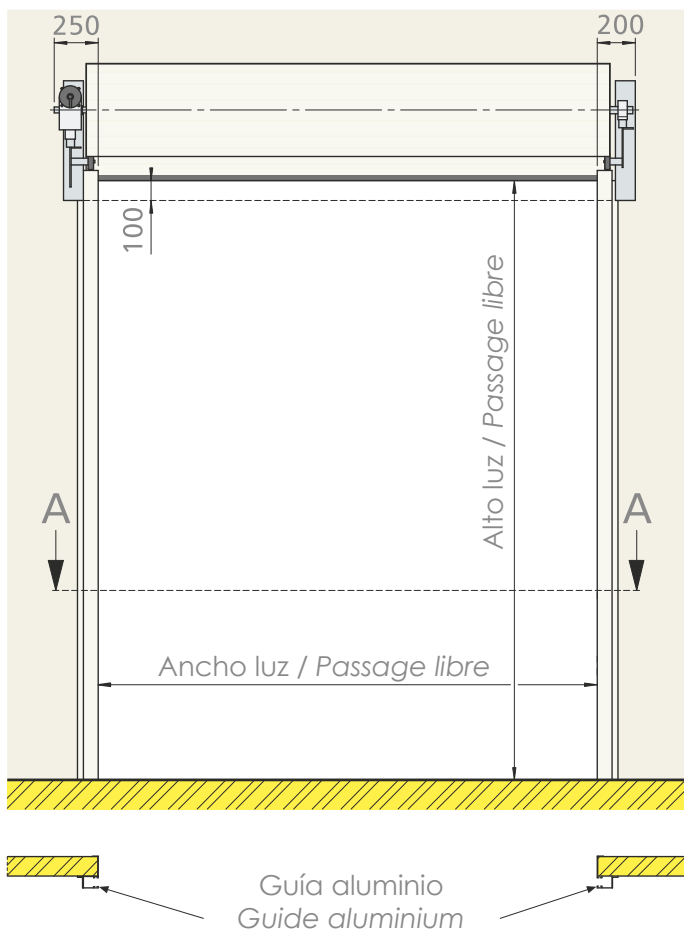

Automatismo electrónico Automatisme électronique



Puertas seccionales

Portes sectionnelles



Hoja: Espesores de 40 mm / 80 mm.

- Acabados con acero lacado blanco
- Aislamiento PUR con una densidad de 40-45 kg/m³
- Compensado su peso por muelle para facilitar la apertura y cierre manualmente
- Burlete inferior de cierre

Guías lacadas en blanco con diferentes elevaciones que se adaptan a cada instalación: elevación estándar, alta elevación o elevación vertical.

Automatismo electrónico opcional.

Accesorios: colores según carta, mirilla, cerradura con llave, etc.

Vantail: épaisseurs de 40 mm / 80 mm.


- Revêtement en acier laqué blanc
- Isolation PUR avec une densité de 40-45 kg/m³
- Compensé son poids par des ressorts pour faciliter l'ouverture et fermeture manuellement
- Joint inférieur

Guides laquées en blanc avec des différents types d'élevation qui s'adaptent à chaque installation: standard, haut et vertical.


En option: **automatisme** électronique.

Accessoires: couleurs selon nuancier, oculus, fermeture à clé, etc.




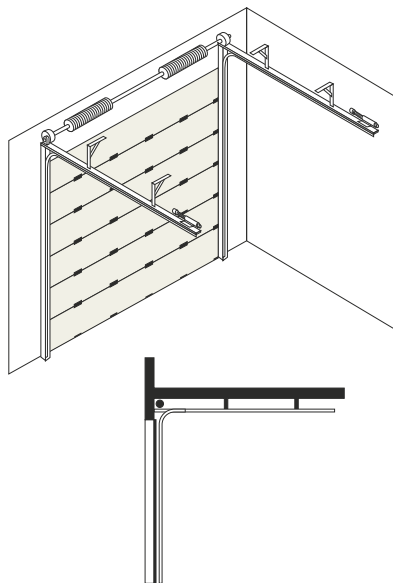


ELEVACIÓN ESTÁNDAR / ÉLÉVATION STANDARD

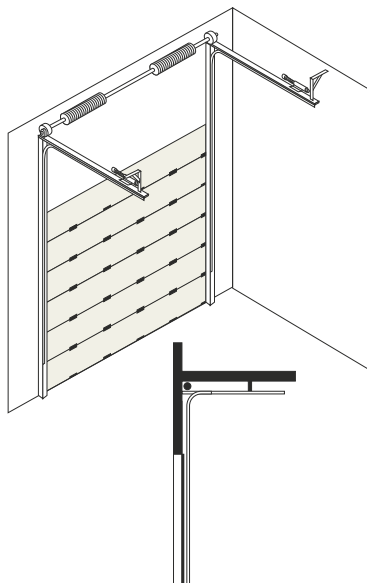

ALTA ELEVACIÓN / HAUTE ÉLÉVATION

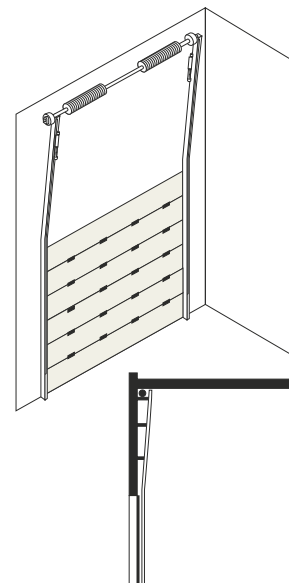

ELEVACIÓN VERTICAL / ÉLÉVATION VERTICALE

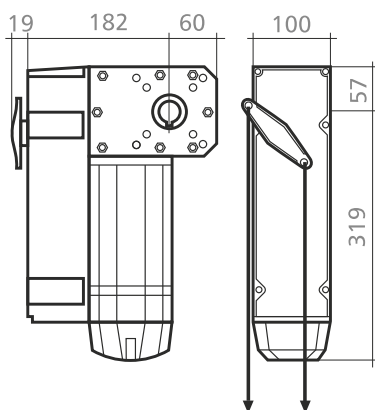

| MOTOR / MOTEUR | SAD |
|---|-------------|
| Potencia / Puissance | 0,37 kw |
| Corriente nominal / Courant nominal | 2,1 A |
| Tensión de servicio / Tension de service | 400V - 50Hz |
| Tensión de maniobra / Tension de travail | 24V |
| Factor funcionamiento / Facteur de fonctionnement | 60% |
| Clase de protección / Classe de protection | IP 54 |
| Par motor / Couple du moteur | 100 Nm |
| N.º revoluciones / Revolutions per minute | 24 |



Abrigos y plataformas hidráulicas

SAS d'étanchéité et plateformes hydrauliques



Abrigos retráctiles



SAS d'étanchéité rétractables

Estructura autoportante de aluminio anodizado plata.

- PVC frontal doble entretelado color negro de 3 mm de espesor
- PVC perimetral entretelado color amarillo de 1,2 mm de espesor
- Tornillería y accesorios de acero inoxidable

Structure autoportante réalisée en aluminium anodisé couleur argent.

- PVC frontal de double renforcement couleur noir, 3 mm d'épaisseur
- PVC périmétral de double renforcement couleur jaune, 1,2 mm d'épaisseur
- Vis et accessoires en acier inoxydable

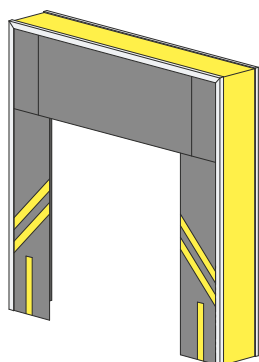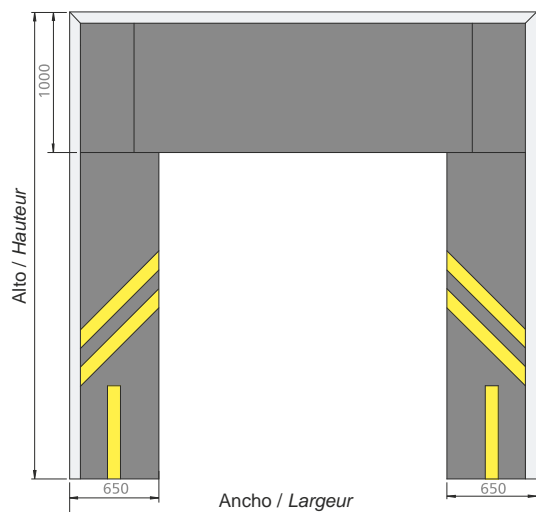



Abrigos hinchables / SAS d'étanchéité gonflable

Asegura la estanquidad de 98% por los cojines hinchables que se adaptan a las paredes del camión.


Medida única de 3.510 mm de ancho x 3.715 mm de alto.

Le sas gonflable assure une étanchéité du 98% par les coussinets gonflables qui s'adaptent aux parois du camion.

Mesure unique de 3.510 mm de largeur x 3.715 mm d'hauteur.



Plataformas hidráulicas / Niveleurs à lèvre

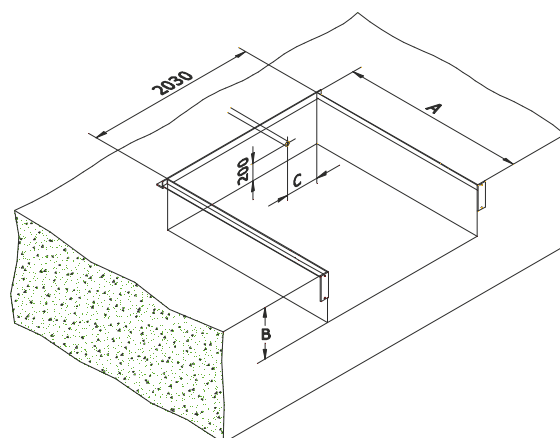

Plataforma hidráulica con sistema de control de maniobras, velocidad y averías semiautomático.

Disponible en 3 medidas.

Niveleur à lèvre avec système de manœuvre, vitesse et détection de panne semi-automatique.

Disponible en 3 dimensions.

| Modelos Modèles | Configuración Configuration | Largo Long | Ancho Largeur | A | B |
|--------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------|--------|
| 1110000 | Hidráulico Hydraulique | 2000 mm | 2000 mm | 2155 mm | 600 mm |
| 1120000 | Hidráulico Hydraulique | 2600 mm | | 2655 mm | 600 mm |
| 1130000 | Hidráulico Hydraulique | 3000 mm | | 3155 mm | 600 mm |

Puertas frigoríficas Insulated doors Portes frigorífiques
Kühlraumtüren Soğuk oda kapıları أبواب معزولة



GRUPO repro



Repro España

Avenida del Mar, s/n - Apartado de Correos 29
46410 SUECA (Valencia)

Tel.: +34 96 171 80 05 - Fax: +34 96 170 09 00

www.repro.es - repro@repro.es