

# PUERTA FRIGORIFICA ABATIBLE ESTANDAR

## DESCRIPCION

Puerta abatible frigorífica de panel metálico tipo sándwich inyectado de poliuretano montada sobre marco de madera cubierto de lámina.

## CARACTERISTICAS

- Puerta inyectada de poliuretano expandido (40 kg/m<sup>3</sup>)
- Óptimo aislamiento térmico y acústico
- Alta resistencia al impacto y a la humedad
- Interior y exterior en lámina (ver tipos de lámina)
- Sello Gasket de pvc con tira magnética
- Herrajes en fundición de zinc a alta presión acabado cromo
- Jaladera interior
- Hule de arrastre
- Marco de madera de pino de 1½" de espesor forrada en lámina (ver tipos de lámina)
- Resistencia perimetral para congelación a 127V

## USOS

- Cámara de Conservación
- Cámara de Congelación
- Sector Salud (Hospital, laboratorios, consultorios)
- Sector Comercial (Supermercados, cocinas, restaurantes)
- Sector industrial (procesadora de alimentos, rastros)

## TIPOS DE LAMINA

El proceso de fabricación permite combinar los acabados para puerta (exterior e interior) y marco de acuerdo al uso:

- Lámina Pintro Estucco C-26
- Lámina Aluminio Estucco C-22
- Lámina Galva Estucco C-26
- Lámina Ac. Inox. C-24 T-304
- Lámina Pintro Liso C-24

## ACCESORIOS

- Parachoques exterior en aluminio antiderrapante C-19
- Parachoques interior en aluminio antiderrapante C-19
- Cierra puerta hidráulico marca Dorma
- Mirilla para refrigeración marca Ojeda

## VENTAJAS



- Facilidad de montaje y rápida instalación
- Versatilidad en acabados
- Instalación sobre cualquier tipo de espesor de panel
- Requiere poco mantenimiento

# PUERTA FRIGORIFICA ABATIBLE ESTANDAR

**TABLA PARA CLARO LIBRE**

MARCO DE REFRIGERACION					
ANCHO (W)			ALTO (H)		
A	B	C	D	E	F
CLARO LIBRE	VANO	MARCO	CLARO LIBRE	VANO	MARCO
36" (0.91 m)	39 3/8" (1.0 m)	46 3/4" (1.18 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
42" (1.07 m)	45 3/8" (1.15 m)	52 3/4" (1.34 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
48" (1.22 m)	51 3/8" (1.3 m)	58 3/4" (1.49 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
54" (1.37 m)	57 3/8" (1.46 m)	64 3/4" (1.64 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
60" (1.52 m)	63 3/8" (1.61 m)	70 3/4" (1.79 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
72" (1.83 m)	75 3/8" (1.91 m)	82 3/4" (2.1 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)

MARCO DE CONGELACION					
ANCHO (W)			ALTO (H)		
A	B	C	D	E	F
CLARO LIBRE	VANO	MARCO	CLARO LIBRE	VANO	MARCO
36" (0.91 m)	39 3/4" (1.1 m)	47 1/16" (1.19 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
42" (1.07 m)	45 3/4" (1.16 m)	53 1/16" (1.35 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
48" (1.22 m)	51 3/4" (1.31 m)	59 1/16" (1.5 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
54" (1.37 m)	57 3/4" (1.47 m)	65 1/16" (1.65 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
60" (1.52 m)	63 3/4" (1.62 m)	71 1/16" (1.8 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)
72" (1.83 m)	75 3/4" (1.92 m)	83 1/16" (2.11 m)	84" (2.13 m)	85 3/4" (2.18 m)	89 5/16" (2.27 m)

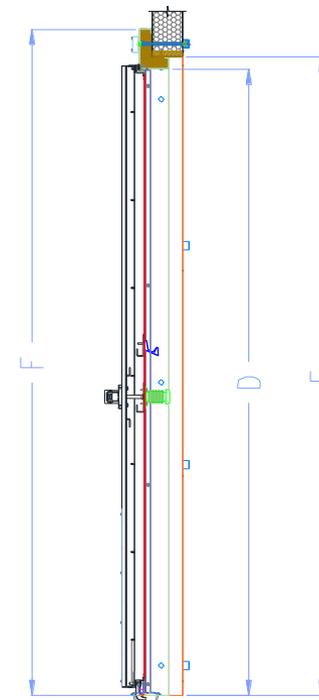
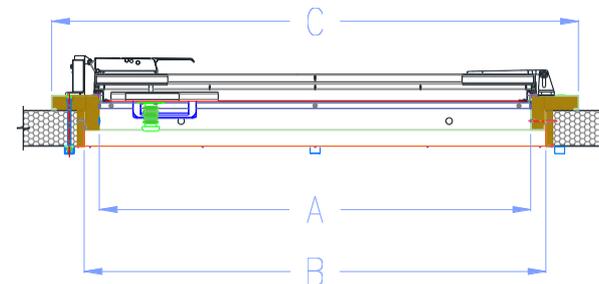


# PUERTA FRIGORIFICA ABATIBLE ESTANDAR

## RELACION DE PARTES

POS	DESCRIPCION	NO. PARTE
1	MARCO DE SOBREPONER	N/A
2	PUERTA ABATIBLE	N/A
3	ZINC ALLOY DOOR HINGE 1460	400010097
4	ZINC ALLOY DOOR LOCK 1178	400010098
5	PLASTIC DOOR PUSH 10 CM	400010099
6	JALADERA INTERIOR	400010152

## DETALLE DE ENSAMBLE Y RELACION DE PARTES

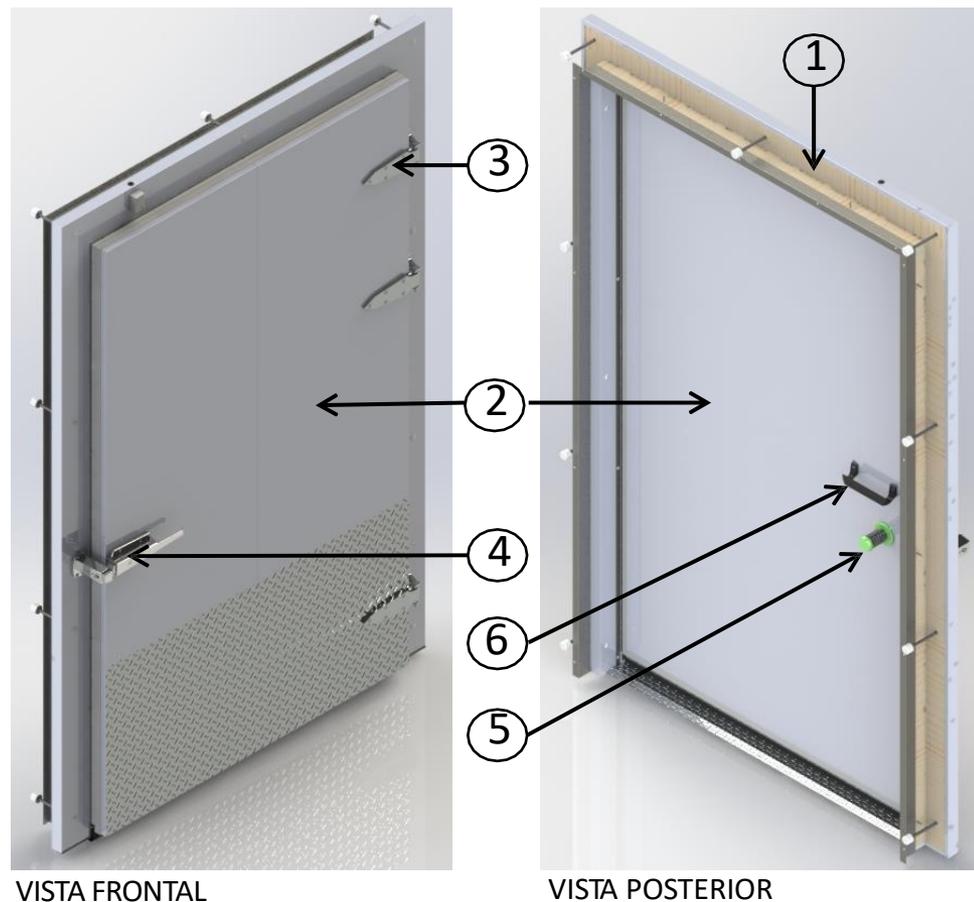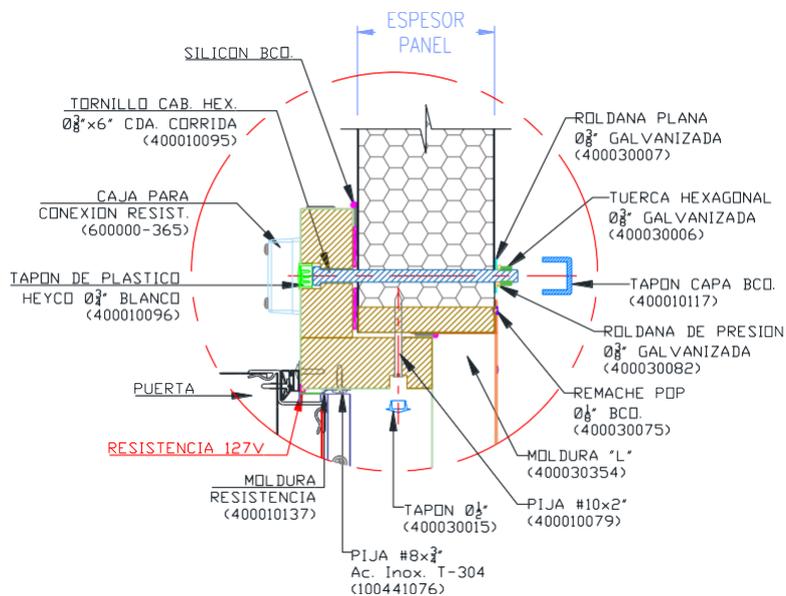

# PUERTA FRIGORIFICA ABATIBLE ESTANDAR



**ROK INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**

CANELA #59 COL. GRANJAS MEXICO, ALC. IZTACALCO  
CDMX C.P. 08400